



PCT/FR 2004/050217

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D 06 AUG 2004

WIPO

PCT

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 05 JUL 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

0 825 83 85 87

0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réservé à l'INPI

1er dépôt

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa  
N° 11354\*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2




Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W / 030103

<b>REMISE DES PIÈCES</b> <b>DATE</b> 20 JUIN 2003 <b>LIEU</b> 75 INPI PARIS <b>N° D'ENREGISTREMENT</b> 0307462 <b>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI</b> <b>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI</b> 20 JUIN 2003		<input checked="" type="checkbox"/> <b>NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b>  Cabinet GRYNWALD 127, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris Tél. 01 53 32 77 35 Fax 01 53 32 77 94	
<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b> B11036			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>			
TERMINAL ET SERVEUR POUR SYNCHRONISER DES DONNÉES DE CONTACTS, NOTAMMENT DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE, ENTRE DES TERMINAUX DE TYPES DIVERS			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		ATLINKS	
Prénoms			
Forme juridique		Société par actions simplifiée	
N° SIREN		3 9 0 5 4 6 0 5 9	
Code APE-NAF		5 1 8 J	
Domicile ou siège	Rue	46, quai Alphonse Le Gallo	
	Code postal et ville	9 2 1 0 0 BOULOGNE	
	Pays		
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page

REMISE DES PIÈCES DATE <b>20 JUIN 2003</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0307462</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	DB 540 W / 210502
<b>6 MANDATAIRE (et/ou bénéficiaire)</b>		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Nom	GRYNWALD		
Prénom	Albert		
Cabinet ou Société	Cabinet GRYNWALD		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	CPI 95-1001		
Adresse	Rue	127, rue du Faubourg Poissonnière	
	Code postal et ville	75 009 PARIS	
	Pays		
N° de téléphone (facultatif)	01 53 32 77 35		
N° de télécopie (facultatif)	01 53 32 77 94		
Adresse électronique (facultatif)			
<b>7 INVENTEUR(S)</b>		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'Inventeur(s)	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes			
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG <input type="text"/>	
<b>10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS</b>		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Albert GRYNWALD Mandataire		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

**TERMINAL ET SERVEUR POUR SYNCHRONISER DES DONNÉES DE CONTACTS,  
NOTAMMENT DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE, ENTRE DES TERMINAUX DE TYPES  
DIVERS**

L'invention est relative à un système pour synchroniser des données de contacts, notamment des noms et des numéros de téléphone, entre des terminaux de types divers.

Les carnets d'adresses ou carnets téléphoniques de type électronique sont maintenant d'usage courant tant dans le domaine privé que dans le domaine professionnel. En général, un utilisateur dispose de plusieurs bases de données de ce type : dans son ordinateur, sur son téléphone mobile, sur son téléphone fixe, et sur son agenda électronique ou assistant personnel. Il est bien entendu préférable qu'une modification opérée sur un carnet d'adresses sur l'un des terminaux puisse être répercutée de façon aisée sur les autres terminaux. Cette opération est en général appelée une synchronisation.

Cette synchronisation est courante pour les téléphones mobiles, les ordinateurs et les assistants personnels. Elle s'effectue par exemple selon une norme dite « SyncML » indépendante du moyen de transmission, ou selon des interfaces propriétaires (par exemple « HotSync » pour des assistants personnels sous système d'exploitation « PalmOS »), ou selon des

interfaces liées au moyen de transmission (par exemple infrarouge ou sans-fil courte portée de type (« Bluetooth »)).

L'invention résulte de la constatation qu'il n'existe pas de moyen permettant la synchronisation des répertoires sur  
5 les téléphones fixes et que cette absence de moyen résulte du fait qu'une synchronisation nécessite des capacités de mémoire et des moyens de traitement qui ne sont, en général, pas prévus dans les téléphones fixes. En outre, le coût des terminaux de téléphonie fixe étant bas, l'ajout de moyens permettant la  
10 synchronisation risque d'augmenter le prix de ces terminaux d'une manière prohibitive.

Au surplus, les moyens de synchronisation existants, tels que la norme SyncML, exigent une bande passante et une puissance de traitement qui dépassent les capacités actuelles  
15 des téléphones fixes.

L'invention remédie à ces inconvénients.

Un terminal de téléphonie fixe conforme à l'invention est caractérisé en ce que, pour permettre la synchronisation de son répertoire avec les données en provenance d'un serveur,  
20 ledit terminal est du type comportant des moyens pour émettre et recevoir des messages SMS (« Short Message Service ») et comprend des moyens pour recevoir des messages SMS provenant du serveur contenant les données de synchronisation du répertoire et des moyens pour émettre vers le serveur des données relatives  
25 à son répertoire, ou à des modifications du répertoire, afin de permettre la synchronisation d'autres terminaux avec ce répertoire, ou la sauvegarde de ce répertoire.

L'utilisation de la voie SMS pour la synchronisation d'un téléphone fixe permet de minimiser la bande passante  
30 utilisée. En outre, la capacité de mémoire à utiliser est proche de celle déjà existante pour la réception et l'émission de messages SMS. Par rapport à un terminal de téléphonie fixe classique, le seul traitement supplémentaire est la transformation des messages SMS reçus dans le format du  
35 répertoire du terminal et, réciproquement, la transformation des

données du répertoire en messages SMS à émettre. Mais, il s'agit-là de moyens de conversion qui peuvent être réalisés à bon marché. Par exemple, si le terminal comporte déjà un microprocesseur, ces moyens de traitement n'entraîneront  
5 pratiquement aucun surcoût.

Il pourra être nécessaire de prévoir une mémoire supplémentaire pour stocker le logiciel permettant la conversion de messages SMS en numéros pour le répertoire téléphonique et réciproquement. Mais, cette capacité supplémentaire est  
10 relativement faible.

De préférence, le serveur avec lequel le terminal de téléphonie fixe est en communication et qui peut être connecté à d'autres appareils pour la synchronisation, est compatible avec la norme SyncML.

15 Ainsi, l'invention concerne aussi, et de façon indépendante d'un terminal, un serveur qui comprend des entrées/sorties pour recevoir de, ou émettre vers des, terminaux de types ordinateur, assistant personnel ou téléphone mobile, des données de répertoires d'adresses, et au moins une entrée/  
20 sortie destinée à émettre vers des terminaux de téléphonie fixe, des messages SMS de synchronisation des répertoires et/ou pour recevoir de tels messages SMS représentant des données de synchronisation des répertoires provenant de terminaux de téléphonie fixe.

25 Dans un mode de réalisation, le serveur comporte des moyens pour sélectionner les données de répertoire à transmettre aux terminaux de téléphonie fixe parmi des données de carnets d'adresses complètes. De façon plus précise, dans un mode de réalisation, les répertoires contenus dans les terminaux de  
30 téléphonie fixe contiennent seulement un champ de nom et un champ de numéro de téléphone alors que les carnets d'adresses contenus dans la base de données du serveur contiennent un nombre plus important de champs tels que, outre le nom et le numéro de téléphone, le prénom, l'adresse postale, l'adresse  
35 email et d'autres caractéristiques de la personne concernée.

Ainsi l'invention concerne de façon générale un terminal de téléphonie fixe comportant un répertoire téléphonique et des moyens pour émettre et recevoir des messages SMS, qui est caractérisé en ce qu'il comporte :

5 des moyens pour convertir des données du répertoire téléphonique en messages SMS afin de les transmettre à un serveur, et/ou

des moyens pour recevoir du serveur des messages SMS représentant des données du répertoire, et des moyens pour  
10 convertir ces messages SMS reçus en des entrées du répertoire.

De préférence, le répertoire téléphonique est attaché à une sous-adresse SMS, chaque sous-adresse SMS étant accessible par l'intermédiaire d'un code d'accès.

Dans une réalisation le terminal, comporte des moyens  
15 pour adresser, par messages SMS, au serveur auquel il est connectable, les caractéristiques de son répertoire, à savoir : le nombre maximum d'entrées, le format des entrées et, de préférence, le nombre de répertoires.

Le terminal peut comporter des moyens pour requérir une  
20 synchronisation automatique ou une synchronisation à commande manuelle du répertoire.

Selon un mode de réalisation, le terminal comporte une mémoire des modifications apportées au répertoire et des moyens pour signaler la nécessité d'une synchronisation, ou pour  
25 déclencher automatiquement une synchronisation, lorsque le degré de remplissage de la mémoire dépasse un seuil prédéterminé, ou lorsqu'une période de temps prédéterminée depuis la dernière synchronisation a été dépassée.

Le terminal comporte, dans un exemple, un moyen pour  
30 recevoir d'un serveur auquel il est connecté, un signal indiquant qu'une synchronisation doit être effectuée.

Dans ce cas, un moyen peut être prévu pour que la synchronisation soit effectuée de façon automatique à réception du signal.

35 De préférence, le terminal comprend un moyen pour

recevoir d'un serveur auquel il est connecté, des données de modification et des moyens pour mettre à jour le répertoire avec ces données de modification.

L'invention concerne aussi un serveur comportant :

5        au moins une interface de communication SMS, telle qu'avec un serveur F-SMSC, avec des terminaux de téléphonie de type fixe afin de recevoir de, et émettre vers, ces derniers des données relatives à leurs répertoires téléphoniques,

10        des entrées/sorties connectables au réseau Internet pour recevoir de, et émettre vers des, dispositifs du type ordinateur, assistant personnel ou téléphone mobile, ou autre serveur de synchronisation, des données de répertoires téléphoniques ou carnets d'adresses, et

15        pour chaque utilisateur, une base de données de répertoire(s) permettant la synchronisation des données d'un répertoire de l'utilisateur du terminal de téléphonie fixe avec les autres types de terminaux connectables au réseau Internet, et/ou permettant la sauvegarde des données d'un répertoire d'utilisateurs de terminaux de téléphonie fixe.

20        Dans une réalisation, le serveur comporte une entrée pour sa liaison à un site Internet afin que l'utilisateur puisse remplir la base de données à partir d'un navigateur.

De préférence, les données de répertoires téléphoniques ou carnets d'adresses sont accessibles selon la norme SyncML.

25        Le serveur comprend, selon une réalisation, des moyens pour formater les données de répertoire(s) en fonction des caractéristiques des terminaux de téléphonie fixe.

30        Dans ce cas, les moyens pour formater peuvent comporter des moyens pour sélectionner les données de répertoires à partir de données de carnets d'adresses.

Dans une réalisation, le serveur comprend des moyens pour transmettre automatiquement à un terminal de téléphonie fixe des modifications de répertoire lorsque le nombre d'octets de cette modification dépasse un seuil prédéterminé, ou



lorsqu'une période de temps prédéterminée depuis la dernière synchronisation a été dépassée.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront avec la description de certains de ses modes de réalisation, celle-ci étant effectuée en se référant au dessin ci-annexé sur lequel la figure 1 représente un système selon l'invention.

Le système conforme à l'invention qui est représenté sur la figure 1 comprend un serveur 10 avec une entrée/sortie 12 destinée à être connectée par un réseau de téléphonie fixe 14 à des terminaux de téléphonie fixe 16 du type filaire ou sans fil. En pratique, le serveur 10 est connecté au réseau 14 par l'intermédiaire d'un serveur F-SMSC (Fixed SMS Center).

Par ailleurs, le serveur 10 est connectable au réseau Internet par l'intermédiaire par exemple d'une interface SyncML, de façon à recevoir, et diffuser, des données de répertoires téléphoniques ou carnets d'adresses. Ces données proviennent de, ou sont émises vers des, téléphones mobiles 22, ordinateurs 24 et assistants personnels 26 (PDA « *Personal Digital Assistant* »), éventuellement par l'intermédiaire d'autres serveurs de synchronisation.

Les téléphones 16 sont du type SMS, c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre et recevoir des messages SMS. Chaque terminal téléphonique 16 comporte, pour l'émission et la réception de messages SMS, une sous-adresse de façon à pouvoir distinguer ce terminal d'un autre terminal relié à la même ligne, c'est-à-dire ayant le même numéro d'appel. A chaque terminal, on peut aussi affecter plusieurs sous-adresses correspondant à des utilisateurs différents. Dans ce cas à chaque sous-adresse est affecté un code d'entrée.

Le terminal 16 comporte un répertoire téléphonique, des moyens pour convertir les données de ce répertoire en messages SMS et des moyens pour émettre ce répertoire téléphonique par messages SMS vers le serveur 10. Il comporte aussi des moyens pour recevoir du serveur 10 des messages SMS

représentant des données du répertoire et des moyens pour convertir ces messages SMS en entrées dans le répertoire.

Le terminal 16 comporte en outre un moyen pour s'enregistrer auprès d'un opérateur, ou fournisseur de services, afin de bénéficier du service de la synchronisation du répertoire téléphonique. L'enregistrement s'effectue en trois étapes, à savoir : une étape d'identification, une étape d'entrée de données et une étape de synchronisation initiale. Les deux premières étapes s'effectuent par communication ne faisant pas intervenir le terminal 16.

Au cours de l'étape d'identification, l'utilisateur adresse à un site Internet 40 de l'opérateur ou du fournisseur de services ses données d'identification, c'est-à-dire le numéro de téléphone de la ligne à laquelle est connecté le terminal 16 et la sous-adresse SMS du terminal 16. Cette opération s'effectue par l'accès direct, par exemple par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un assistant personnel, au site Internet 40, lui-même relié au serveur 10.

En retour, le site 40 fournit à l'utilisateur un code d'accès.

La seconde étape, qui s'effectue également indépendamment du terminal 16, consiste à entrer des données de contact à l'aide d'un formulaire internet. Ces données de contact sont les divers champs que l'on trouve dans un carnet d'adresses, à savoir : le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse email, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie, etc. Ainsi, le serveur 40 contiendra des données de carnet d'adresses et sera capable de sélectionner, parmi ces données, celles qui pourront être chargées par des messages SMS vers les terminaux de téléphonie fixe.

Cette étape d'entrée de données comporte aussi la possibilité d'autoriser l'accès à des appareils identifiés tels que l'ordinateur ou l'assistant personnel ou le téléphone mobile du même utilisateur. Cette entrée de données peut aussi comporter l'attribution de catégories différentes de

répertoires, par exemple un répertoire personnel et un répertoire professionnel.

La troisième étape est l'étape de synchronisation initiale. Elle consiste à transférer des données du serveur 10 vers le terminal 16. A cet effet l'utilisateur choisit le menu de synchronisation initiale sur le terminal. Ce dernier demande d'abord le code d'accès. Si la ligne téléphonique est libre, le terminal envoie alors automatiquement un message SMS au serveur 10 qui contient, d'une part, le numéro appelant, c'est-à-dire le numéro de téléphone du terminal 16 et la sous-adresse de boîte SMS, le code d'accès de l'utilisateur et les données caractéristiques du terminal 16. Ces données caractéristiques sont le nombre maximum d'entrées dans le répertoire, le format des entrées, c'est-à-dire le nombre de caractères dans le champ du nom (et éventuellement le champ d'autres données telles que l'adresse professionnelle ou du domicile) et le nombre de signes dans le champ du numéro, ainsi que le nombre de répertoires.

Si le code accès de l'utilisateur ne correspond pas à celui de la ligne du terminal et de la sous-adresse SMS, le serveur répond par un message SMS indiquant une erreur. Ce message d'erreur peut indiquer, par exemple, que le code d'accès ne correspond pas à celui de la ligne du téléphone 16 ou que la ligne n'est pas abonnée au service.

Si le code d'accès est correct, le serveur 10 effectue le formatage du répertoire du terminal 16 en se basant sur les caractéristiques de ce terminal et il transmet audit terminal le répertoire téléphonique sous la forme de messages SMS chaînés et vérifiés, par exemple par sommation. Comme indiqué ci-dessus, le formatage comprend, le cas échéant, la sélection des données à transmettre du serveur 10 vers le terminal 16. Dans un mode de réalisation, le serveur transmet seulement le champ du nom et le champ du numéro de téléphone vers les terminaux 16.

Quand le terminal a reçu les informations de façon correcte, il envoie, de façon automatique, un message de confirmation au serveur qui contient le nombre d'entrées reçues

et le mode de synchronisation ultérieure désiré, à savoir, le mode automatique, le mode manuel ou le mode sans synchronisation. Par mode sans synchronisation, on entend que le répertoire téléchargé ne sera plus mis à jour.

5           La synchronisation initiale peut aussi consister à envoyer les données du répertoire du terminal vers le serveur. Dans ce cas, le terminal envoie ses caractéristiques en même temps que les données du répertoire.

10           La synchronisation ultérieure consiste en la transmission du serveur vers le terminal, ou du terminal vers le serveur, de données de modifications qui consistent en des additions, en des suppressions ou en des changements de données d'un répertoire.

15           Selon une réalisation, chaque modification apparaissant dans le serveur ou dans le terminal est transmise dès que possible à l'autre partie (terminal ou serveur) sous forme de message(s) SMS.

20           Dans une autre réalisation, les messages de synchronisation SMS ne sont transmis que lorsque l'ensemble des modifications effectuées atteint une taille déterminée afin de minimiser le coût et le temps de transmission. Par exemple, si la taille requise correspond à un nombre déterminé d'octets (typiquement le nombre d'octets maximal dans un message SMS), le terminal (ou le serveur) comporte des moyens pour compter le  
25   nombre d'octets des modifications et pour déclencher la connexion SMS une fois que la somme des modifications a atteint une taille déterminée. Ce couplage peut s'effectuer par la détection du remplissage d'une mémoire dans laquelle les modifications sont introduites.

30           Dans une autre réalisation, les messages de synchronisation SMS ne sont transmis que lorsqu'il s'est écoulé une durée prédéterminée depuis la dernière modification. Ceci permet de prendre en compte une série de modifications effectuées par l'utilisateur au cours d'une seule session.

35           Ces réalisations peuvent également être combinées pour

déclencher l'envoi automatique des messages dès que l'un de ces critères (taille ou durée) a été satisfait.

Chaque message de synchronisation comporte le code d'accès de l'utilisateur et l'émetteur est identifié grâce à son  
5 numéro d'appel et sa sous-adresse SMS éventuelle.

La synchronisation peut également être effectuée de façon manuelle. Dans ce cas, chaque synchronisation n'est effectuée qu'à la requête de l'utilisateur. Par exemple, le terminal comporte des moyens pour déterminer les modifications  
10 apportées après chaque synchronisation et lorsque la capacité, ou taille, de ces modifications dépasse une valeur prédéterminée, un signal indique à l'utilisateur qu'il doit effectuer une synchronisation. Une modification supplémentaire n'est pas possible tant que la synchronisation n'a pas été  
15 effectuée, car la mémoire des modifications est saturée. L'utilisateur peut également demander une synchronisation manuelle, depuis le terminal, même si la mémoire des modifications n'est pas saturée.

La synchronisation manuelle du serveur vers le  
20 terminal peut être déclenchée à la demande de l'utilisateur, cette demande étant soumise via le site Internet 40.

La synchronisation forcée est une retransmission, identique à la synchronisation initiale, qui consiste à retransmettre, par exemple après un incident, les données du  
25 répertoire du terminal vers le serveur ou du serveur vers le terminal. Pour un terminal, un incident qui peut aboutir à la perte ou l'endommagement du répertoire est, par exemple, une coupure de courant, une erreur de l'utilisateur, ou un échec de la synchronisation automatique. Dans le cas du serveur, la perte  
30 ou l'endommagement du répertoire peut provenir soit d'une erreur de l'utilisateur, soit d'une erreur dans le serveur, soit d'un défaut de la synchronisation automatique.

Cette synchronisation forcée peut être déclenchée à partir du terminal ou à partir du serveur.

35 Le système selon l'invention permet de fournir des

terminaux pratiquement au même coût que les terminaux usuels à capacité SMS, puisque ces terminaux ont seulement besoin d'une capacité supplémentaire de mémoire de l'ordre de quelques ko. Les moyens de traitement sont déjà disponibles dans les  
5 terminaux, puisque ceux-ci comportent, en général, un microcontrôleur.

Par ailleurs, le système selon l'invention ne nécessite pas de canal de communication spécifique puisque l'invention fait appel au protocole SMS pour ligne fixe qui est  
10 aujourd'hui normalisé par l'ETSI et disponible dans la plupart des réseaux de grands opérateurs européens et de certains opérateurs non-européens.

Ainsi, on obtient de façon simple et bon marché la possibilité de synchroniser les répertoires des terminaux  
15 téléphoniques de type fixe (avec ou sans fil) avec tous les types d'appareils notamment ceux compatibles avec la norme SyncML.

L'utilisation de terminaux de téléphonie fixe de type SMS permet, chez un même abonné, l'existence et la  
20 synchronisation séparée de plusieurs répertoires grâce aux adresses SMS distinctes. Cette existence d'adresses SMS distinctes permet aussi la confidentialité de chacune des adresses SMS.

De façon générale, on peut, grâce à l'invention,  
25 constituer le répertoire d'un téléphone fixe à partir d'un autre appareil ou terminal dans lequel il est plus aisé d'entrer des informations qu'avec un terminal téléphonique. L'autre terminal est, par exemple, un appareil à clavier comportant toutes les lettres de l'alphabet ou un assistant personnel sur lequel on  
30 peut écrire manuellement. On peut également synchroniser les répertoires des téléphones fixes et mobiles. Enfin, le serveur peut servir de sauvegarde au répertoire.

Il est à noter que la connexion, par l'intermédiaire de messages SMS, à un site Internet  
40 permet un guidage de  
35 l'utilisateur du téléphone fixe sur son écran.

De préférence, le protocole de communication entre le serveur et les terminaux est tel qu'il comporte des codes correcteurs d'erreurs et des procédures de nouveaux essais en cas d'erreurs.

5           En variante, on prévoit une synchronisation unidirectionnelle du serveur 10 vers le téléphone 16, c'est-à-dire que l'invention est alors utilisée seulement pour saisir les informations de contact et leurs modifications de façon plus aisée qu'avec le téléphone. Dans ce cas, il suffit que les  
10 terminaux soient dotés de moyens de conversion de messages SMS reçus en données du répertoire, mais il n'est pas indispensable que les terminaux comportent des moyens de transformation des données du répertoire en messages SMS.

          Dans une autre variante, la synchronisation est  
15 asymétrique, c'est-à-dire qu'elle s'effectue principalement du terminal 16 vers le serveur, lequel est utilisé comme moyen de sauvegarde du répertoire. En cas de perte des données dans le répertoire du terminal, la récupération s'effectue par synchronisation forcée du serveur vers le terminal.

REVENDICATIONS

1. Terminal de téléphonie fixe (16) comportant un répertoire téléphonique et des moyens pour émettre et recevoir des messages SMS, caractérisé en ce qu'il comporte :

5 des moyens pour convertir des données du répertoire téléphonique en messages SMS afin de les transmettre à un serveur (10), et/ou

des moyens pour recevoir du serveur des messages SMS représentant des données du répertoire, et des moyens pour convertir ces messages SMS reçus en des entrées du répertoire.

10 2. Terminal selon la revendication 1 caractérisé en ce que le répertoire téléphonique est attaché à une sous-adresse SMS, chaque sous-adresse SMS étant accessible par l'intermédiaire d'un code d'accès.

15 3. Terminal selon la revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour adresser, par messages SMS, au serveur auquel il est connectable, les caractéristiques de son répertoire, à savoir : le nombre maximum d'entrées, le format des entrées et, de préférence, le nombre de répertoires.

20 4. Terminal selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour requérir une synchronisation automatique ou une synchronisation à commande manuelle du répertoire.

25 5. Terminal selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une mémoire des modifications apportées au répertoire et des moyens pour signaler la nécessité d'une synchronisation, ou pour déclencher automatiquement une synchronisation, lorsque le degré de remplissage de la mémoire dépasse un seuil prédéterminé, ou lorsqu'une période de temps  
30 prédéterminée depuis la dernière synchronisation a été dépassée.

6. Terminal selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte un moyen pour recevoir d'un serveur auquel il est connecté, un signal indiquant qu'une synchronisation doit être effectuée.



7. Terminal selon la revendication 6 caractérisé en ce qu'il comporte un moyen pour que la synchronisation soit effectuée de façon automatique à réception du signal.

8. Terminal selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen pour recevoir d'un serveur auquel il est connecté, des données de modification et des moyens pour mettre à jour le répertoire avec ces données de modification.

9. Serveur (10) comportant :  
10 au moins une interface de communication SMS, telle qu'avec un serveur F-SMSC, avec des terminaux de téléphonie (16) de type fixe afin de recevoir de, et émettre vers, ces derniers des données relatives à leurs répertoires téléphoniques,  
des entrées/sorties connectables au réseau internet  
15 pour recevoir de, et émettre vers des, dispositifs du type ordinateur, assistant personnel ou téléphone mobile, ou autre serveur de synchronisation, des données de répertoires téléphoniques ou carnets d'adresses, et  
pour chaque utilisateur, une base de données de  
20 répertoire(s) permettant la synchronisation des données d'un répertoire de l'utilisateur du terminal de téléphonie fixe avec les autres types de terminaux connectables au réseau Internet, et/ou permettant la sauvegarde des données d'un répertoire d'utilisateurs de terminaux de téléphonie fixe.

25 10. Serveur selon la revendication 9 comportant une entrée pour sa liaison à un site Internet (40) afin que l'utilisateur puisse remplir la base de données à partir d'un navigateur.

11. Serveur selon la revendication 9 ou 10 dans lequel  
30 les données de répertoires téléphoniques ou carnets d'adresses sont accessibles selon la norme SyncML.

12. Serveur selon la revendication 9, 10 ou 11 comprenant des moyens pour formater les données de répertoire(s) en fonction des caractéristiques des terminaux de téléphonie  
35 fixe.

13. Serveur selon la revendication 12 caractérisé en ce que les moyens pour formater comportent des moyens pour sélectionner les données de répertoires à partir de données de carnets d'adresses.

- 5           14. Serveur selon l'une des revendications 9 à 13 comprenant des moyens pour transmettre automatiquement à un terminal de téléphonie fixe des modifications de répertoire lorsque le nombre d'octets de cette modification dépasse un seuil prédéterminé, ou lorsqu'une période de temps prédéterminée
- 10 depuis la dernière synchronisation a été dépassée.

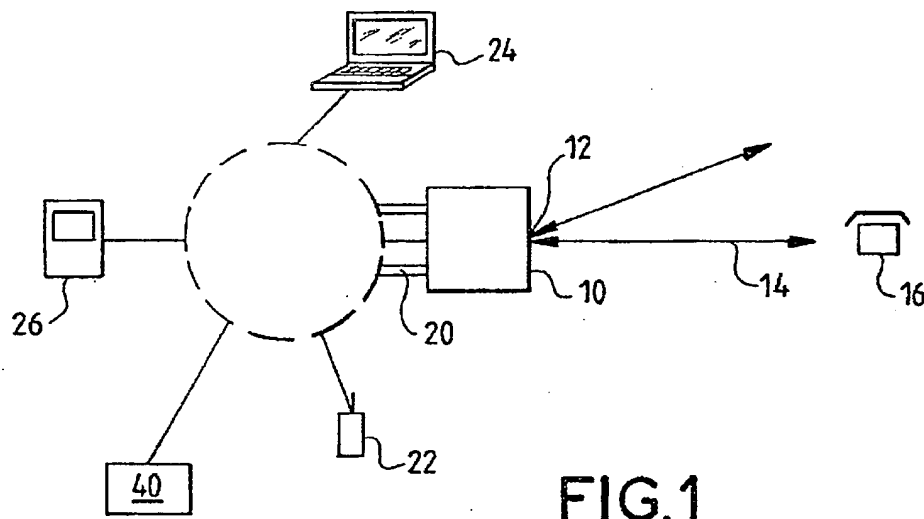


FIG.1

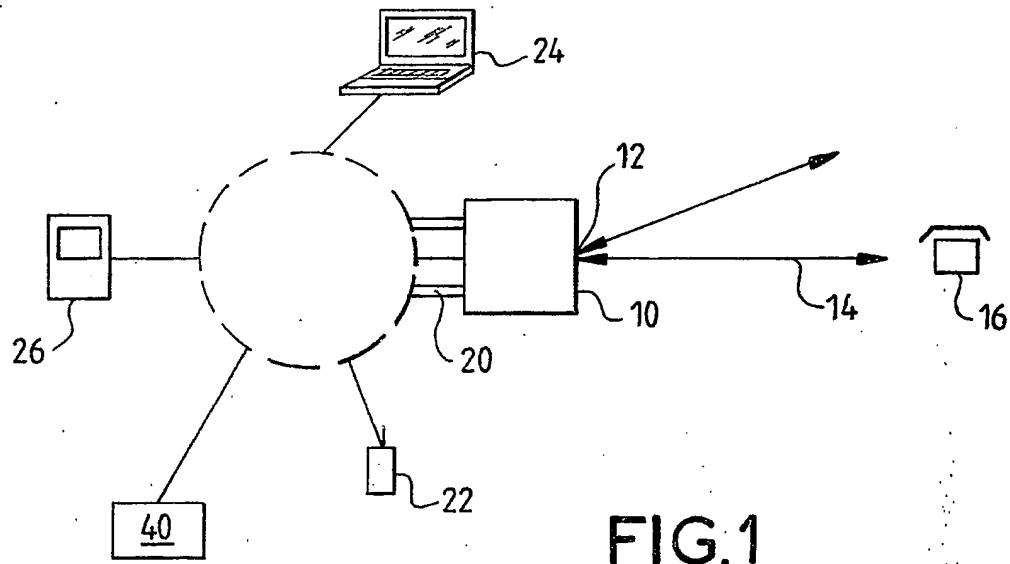


FIG.1

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 250899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B11036	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0307462	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) TERMINAL ET SERVEUR POUR SYNCHRONISER DES DONNÉES DE CONTACTS, NOTAMMENT DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE, ENTRE DES TERMINAUX DE TYPES DIVERS			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b> ATLINKS Société par actions simplifiée			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		SAMAMA	
Prénoms		Thierry	
Adresse	Rue	10, rue du Docteur Roux	
	Code postal et ville	75015	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Albert GRYNWALD Mandataire Le 20 juin 2003		